



2

Automāts ar ūdensvada pieslēgumu ar tvertnes paplašinājumu un pulvera dozēšanas bloku bez tvertnes paplašinājuma un bez pulvera dozēšanas bloka

Automāts ar ūdens tvertni ar tvertnes paplašinājumu un pulvera dozēšanas bloku bez tvertnes paplašinājuma un bez pulvera dozēšanas bloka

Piezīme: A300 un SU03 pašlaik nav pieejami Ziemeļamerikā

1 A300 iespējas

- Otrās dzirnaviņas
- Pupiņu tvertne bez paplašinājuma: 1 x 0,5 kg vai 2 x 0,25 kg ar tvertnes paplašinājumu: 1 x 1,1 kg vai 2 x 0,55 kg slēdzama
- Viens vai divi atsevišķi pulvera dozēšanas bloki: 1 x 0,5 kg vai 2 x 0,5 kg (šokolādes vai piena pulverim), slēdzams
- Kafijas biežumu izvadkanāla konstrukcija
- Tvaika siena (pieejama tikai MS EC modeļiem)
- Ūdensvada pieslēgums vai 4,8 l ūdens tvertne

2 Dzesēšanas bloks (SU03) un piena sistēmas

- Kompakts, 3 l piena tilpums
- Paplašināma SU03 dzesēšanas bloka funkcionalitāte ar alternatīvu, integrētu uzskaites sistēmu
- *FoamMaster™* (FM): karsts piens un piena putas, individuāli regulējama konsistence
- *Milk system* (MS): karsts piens un piena putas, precīza dozēšana, izmantojot piena sūkni
- Integrēta tīrīšanas sistēma

3 Tīrīšanas sistēma

- *EasyClean* (EC): automātiskā tīrīšanas sistēma ar manuālu tīrīšanas šķidrums pievienošanu. Perfekta tīrība tikai ar pāris darbībām.

Modeļu iespējas

Mūsu izstrādājumu portfelis nodrošina dažādas komplektācijas iespējas - pielāgotas jūsu vajadzībām.



Minimālistiskais un jaudīgais A300 ir mūsu kompaktais kafijas automāts.

Tas ir izstrādāts tā, lai to varētu izmantot jebkurā vietā - birojos, pat nelielos restorānos vai viesnīcās. Aprīkots ar mūsu *FoamMaster™* piena sistēmu un automātisko tīrīšanas sistēmu *EasyClean*, šis augstākās klases pilnībā automātiskais kafijas automāts nodrošina neaizmirstamus kafijas baudīšanas brīžus ar plašu dzērienu klāstu.

Uz to var paļauties: A300 nodrošina augstu kafijas kvalitāti. Tāpēc, ka automāta izmērs nekad nedrīkst traucēt baudīt lielisku kafiju.

TILPUMS*	ATSEVIŠĶI	PARALĒLI
Espresso	124	163
Kapučīno	92	131
Kafija	80	92
Karsts ūdens	96	

*Tasīšu skaits stundā saskaņā ar DIN 18873 (Jauda: 220-240 V)



EasyClean
Automātiska tīrīšanas sistēma – perfekta tīrība pāris darbībās



Skārienpanelis
Viegli lietojams - arī jauniem lietotājiem




FoamMaster™
Perfektām putām katru reizi


Tehniskie dati

Automāta modeļi

Modelis A300 NM	Jauda 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A) 110-127 V 1LNPE 60Hz 1,2-1,5 kW (15 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,4 kW (15 A) 220 V 1LNPE 2,1 kW (10 A)
A300 MS EC	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A) 110-127 V 1LNPE 60 Hz 1,2-1,5 kW (15 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,4 kW (15 A) 220 V 1LNPE 2,1 kW (10 A)
A300 FM EC	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A) 110-127 V 1LNPE 60 Hz 1,2-1,5 kW (15 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,4 kW (15 A) 220 V 1LNPE 2,1 kW (10 A)
Izmēri ar ūdens tvertni	Bez tvertnes paplašinājuma, bez pulvera dozēšanas bloka 340 mm/465 mm/587 mm (P/A/D)
	Ar tvertnes paplašinājumu, ar pulvera dozēšanas bloku 340 mm/545 mm/587 mm (P/A/D)
Izmēri ar ūdensvada pieslēgumu	Bez tvertnes paplašinājuma, bez pulvera dozēšanas bloka 270 mm/465 mm/587 mm (P/A/D)
	Ar tvertnes paplašinājumu, ar pulvera dozēšanas bloku 270 mm/545 mm/587 mm (P/A/D)
Svars (tukšā veidā)	aptuveni 25 kg

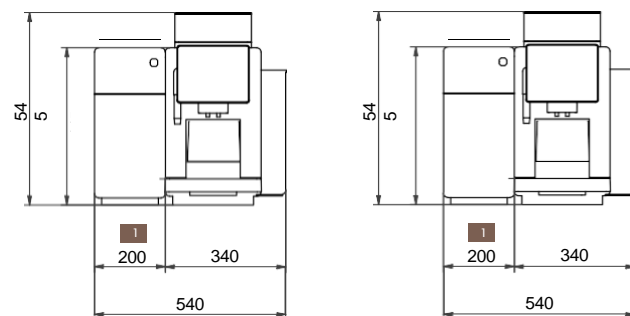


Variants ar iekšēju ūdens tvertni

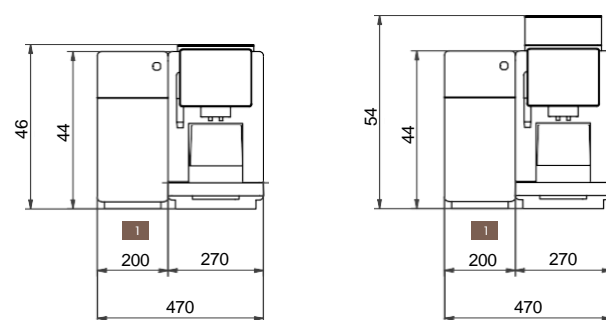

Variants ar ūdensvada pieslēgumu

Ūdensvada pieslēgums

Ūdensvada pieslēgums	Metāla šļūtene ar savienojuma uzgriezni G3/8", L = 500 mm
Ūdensvada līnija	Ja iespējams, uzstādīšanas pusē: neapstrādāts dzeramās kvalitātes ūdens (ne no mājsaimniecības atkaļķošanas sistēmas)
Ūdens spiediens	80-800 kPa (0,8-8,0 bar)
Plūsmas ātrums	>0,1 l/sek.
Ūdens temperatūra	<25 °C
Kopējā cietība	4-8 °dH GH (vācu kopējā cietība) / 7-14 °fH GH (franču kopējā cietība)/70-140 ppm (mg/l)
Karbonātu cietība	3-6 °dH KH (karbonātu cietība)/ 50-105 ppm (mg/l)
Skābes saturs/pH vērtība	6,5-7,5 pH
Hlora saturs	<0,5 mg/l




Ūdens novadišana


Notekcaurule	Dia. = 16 mm, L = 2000 mm
---------------------	---------------------------

Pievienojamās vienības


Dzesēšanas bloks	SU03 EC (3 L) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,5 A (10 A)
Elektriskais pieslēgums	110-115 V 1LNPE 60 Hz 1,0 A (15 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,0 A (15 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,5 A (10 A) 200 mm/445 mm/466 mm (P/A/D) aptuveni 14,5 kg
Izmēri	
Svars (tukšā veidā)	
Savietojams ar	Modeļi A300 MS EC/A300 FM EC
Krāsa	Melna

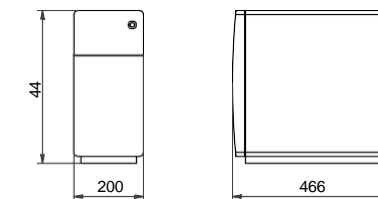

Dzesēšanas bloks	SU05 EC (5 L) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A)
Elektriskais pieslēgums	120 V 1LNPE 60 Hz 1,5 A (10 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,65 A (10 A) 270 mm/445 mm/475 mm (P/A/D) aptuveni 20 kg
Izmēri	
Svars (tukšā veidā)	
Savietojams ar	Modeļi A300 MS EC/A300 FM EC
Krāsa	Melna

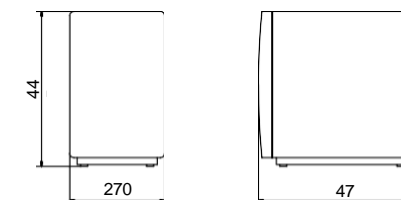

Dzesēšanas bloks	KE200 (4 L) 220-240 V 1LNPE 0,3-0,35 A 10 A 50/60 Hz
Elektriskais pieslēgums	100-127 V 1LNPE 1,35 A 60 Hz 225 mm/330 mm/453 mm (P/A/D) 13 kg
Izmēri	
Svars (tukšā veidā)	
Savietojams ar	Modeļi A300 MS EC/A300 FM EC
Krāsa	Melna

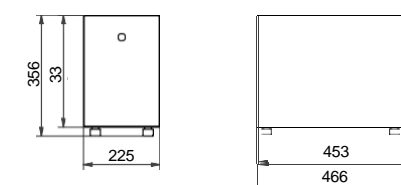

Uzskaites sistēma	AC125 CL 85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10A)
Elektriskais pieslēgums	
Izmēri	125 mm/150 mm/310 mm (P/A/D) aptuveni 2 kg
Svars (tukšā veidā)	
Krāsa	Melna

